

Panel LED Sobreponer 72W



72W


0.9

85 - 265VAC
50/60Hz




IP: 20

IK: 01

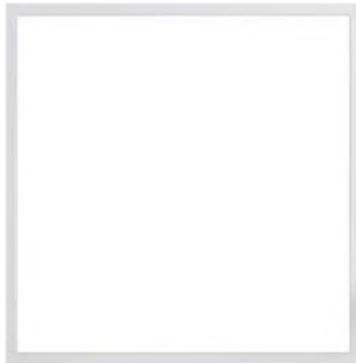

PARTE POSTERIOR

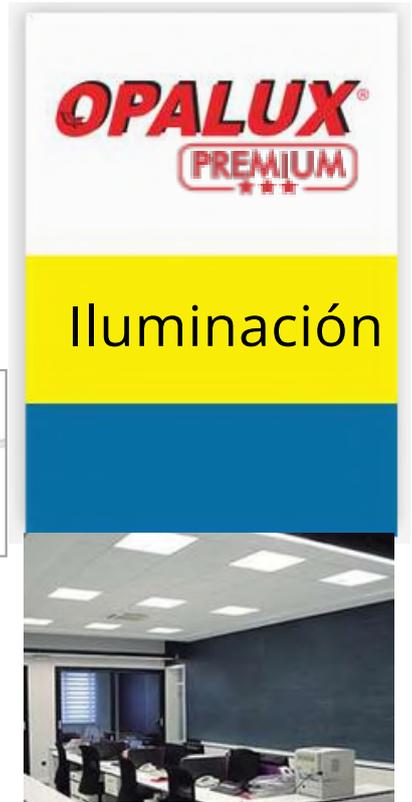

El Panel Cuadrado Led 72W OPALUX Diseño fino y elegante, ideal para ambientes generales de iluminación como oficinas, salas de conferencia, centros comerciales, supermercado y hoteles.

Características

- Resistente a impactos y de gran durabilidad.
- Sobreponer Ultra- Fino
- Ahorro de energía
- Driver de alta potencia
- Libre de mercurio
- Fácil instalación.



Información Técnica



Código:

Marca:	OPALUX
Alimentación:	85-265VAC
Frecuencia:	60Hz
Salida:	DC40-60V
Potencia:	72W
Factor de Potencia:	0.9
Ángulo:	120°
Tiempo de vida Led:	40000 Horas
Lúmen:	7200Lm
Temperatura de Color:	OP-6060S-72CW 8000K-8500K OP-6060S-72WW 2700K-3000K OP-6060S-72NW 3700K-4300K
Corriente Nominal:	1200 mA

Dimensiones (cm)

Al	L
----	---

60 60



Advertencia y recomendación de seguridad:

El panel deberá ser instalado por una persona cuali cada.

