


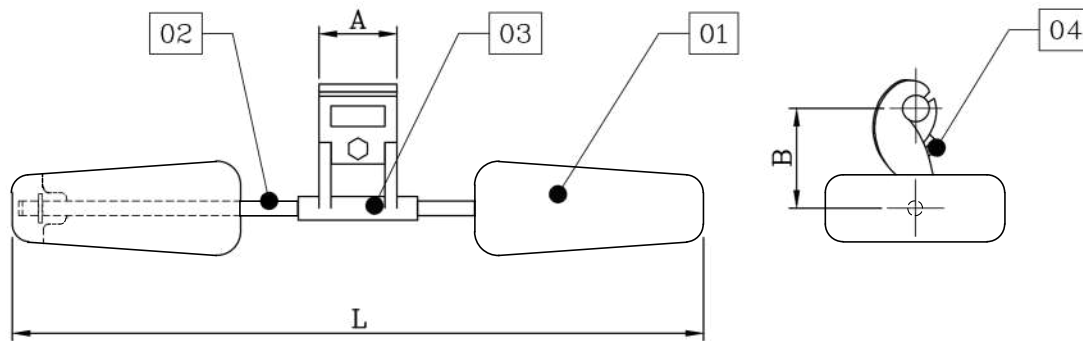

NORMA FABRICACION: IEC / UNE / ASTM

04	Perno de Ø3/8" con 1T, 1A, 1AP				1	Acero ASTM A-36			
03	Zapata				1	Aleacion de aluminio			
02	Cable de Ø3/8"				1	Siemens Martin			
01	Brazo tipo U				2	Acero Forjado			
ITEM	DESCRIPCION				CANT.	MATERIAL			
CODIGO	CONDUCTOR				DIMENSIONES		CARGA MINIMA TRACCION (KN)	TORQUE (N-m)	PESO (Kg)
	DIAMETRO		SECCION		A	58 mm			
	Min.	Max	Min.	Max	B	80 mm			
	M1A00006	14.3	20	120	240	L			
						10	30	3.2	

EMPRESA:

ELECTRO FERRETERO V&E

FECHA:

20/04/19

ESCALA:

S/E

AMORTIGUADOR DE
VIBRACION DE
120-240mm2

LAMINA N°:
01D-A-C

DIBUJADO
POR:
J.P