
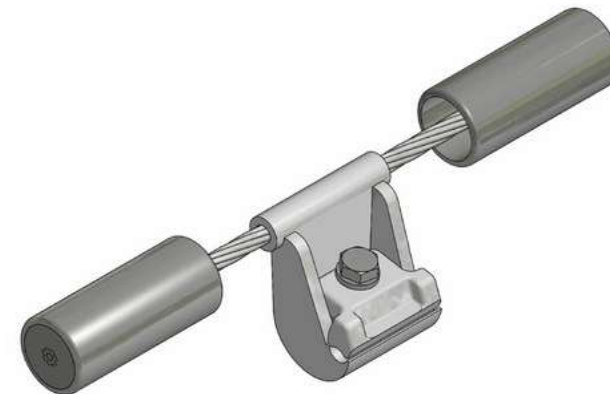



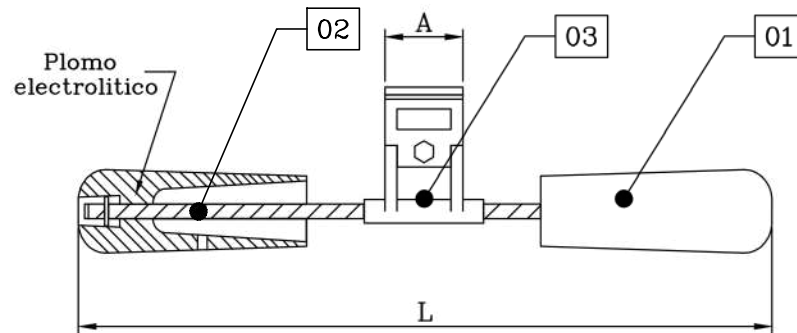

NORMA FABRICACION: IEC / UNE / ASTM

04	Perno de Ø3/8" con 1T, 1A				1	Acero ASTM A-36			
03	Zapata				1	Aleacion de aluminio			
02	Cable de Ø1/4"				1	Siemens Martin			
01	Tubo Ø35 x 3mm x 73mm				2	Acero A-500			
ITEM	DESCRIPCION				CANT.	MATERIAL			
CODIGO	CONDUCTOR				DIMENSIONES		CARGA MINIMA TRACCION (KN)	TORQUE (N-m)	PESO (Kg)
	DIAMETRO		SECCION		A	51 mm			
	Min.	Max	Min.	Max	B	63 mm			
					D	35 mm			
					L	300 mm			
D1A00000	6.5	7.6	25	35			10	30	1.5

EMPRESA:

ELECTRO FERRETERO V&E

FECHA:

20/04/19

ESCALA:

S/E

AMORTIGUADOR DE
VIBRACION DE
25-35 mm2

LAMINA N°:

01A-A-C

DIBUJADO
POR:

J.P