
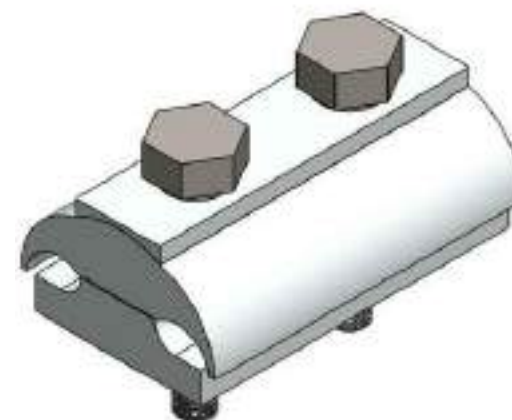
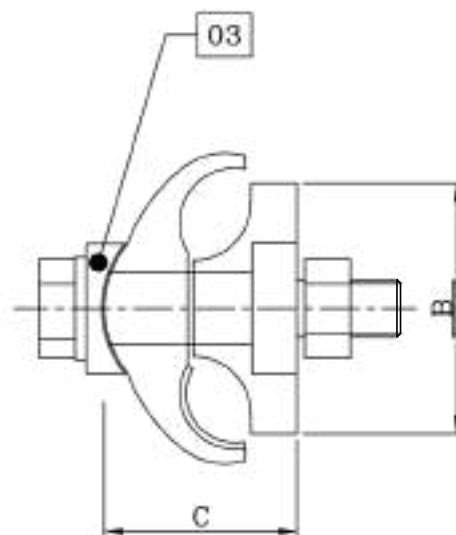


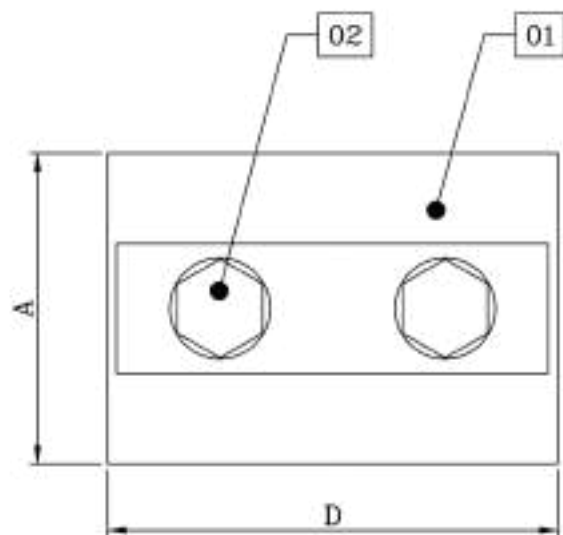

NORMA DE FABRICACION: UNE / ANSI-NEMA / ASTM

03	Arandela curva 13 x 49mm	1	Aleacion de aluminio
02	Perno hexagonal de Ø5/16" con tuerca y arandela de presion	2	Acero ASTM A-36
01	Cuerpo del conector	2	Perfil extruido de aleacion de aluminio
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MATERIAL
CODIGO	CONDUCTOR		DIMENSIONES
	SECCION (mm2)		A 45.8 mm
	ALUMINIO	ALUMINIO	B 32 mm
			C 22 mm
MIC00111	16-150	16-150	D 50 mm
		PERNOS	Torque (N-m)
		N° Ø	PESO APROX (Kg)
		2 5/16"	20 0.15

EMPRESA:

ELECTRO FERRETERO V&E

FECHA:
17/01/19

ESCALA:
S/E

CONECTOR DOBLE VIA
ALUMINIO DE
2 PERNOS (I)
16-150/ 16-150 mm2

LAMINA N°:
05D-A-CA

DIBUJADO
POR:
J.P