
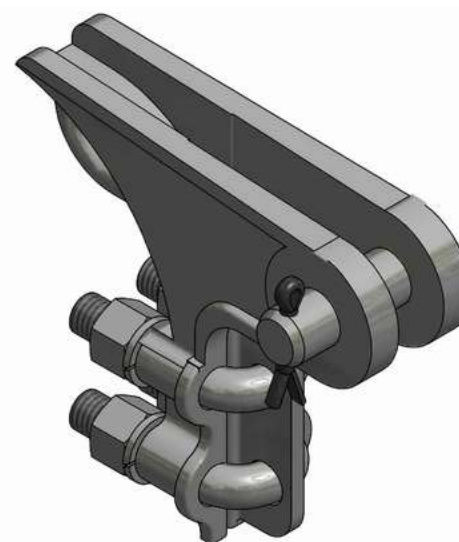


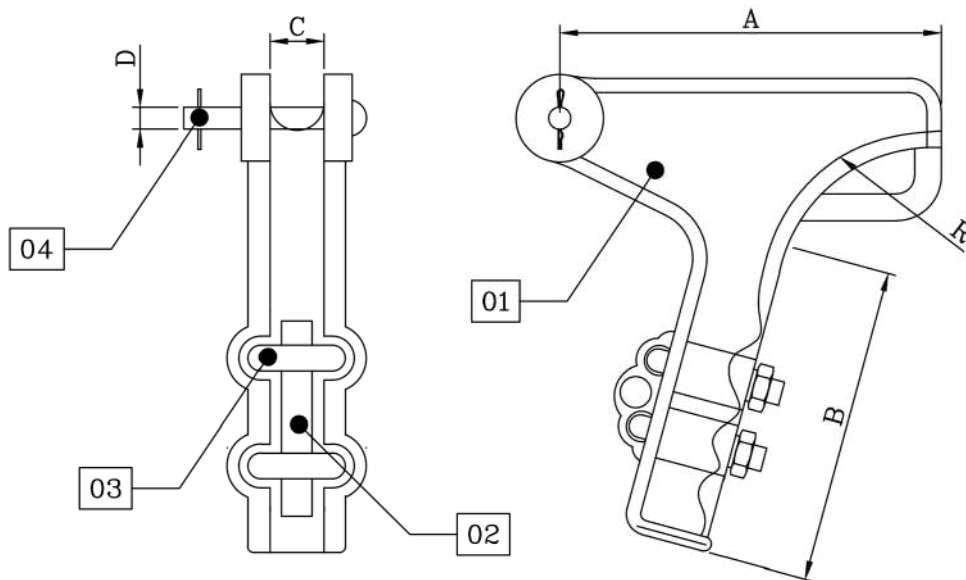

NORMA FABRICACION: UNE / ANSI-NEMA / ASTM

04	Pin de Ø5/8" con pasador de bronce o acero inoxidable				1	Acero Galvanizado ASTM A-153				
03	Pernos U-bolt Ø1/2" c/1T, 1AP				2	Acero Galvanizado ASTM A-153				
02	Gusano de sujecion				1	Aleacion de aluminio				
01	Cuerpo de anclaje				1	Aleacion de aluminio				
ITEM	DESCRIPCION				CANT.	MATERIAL				
CODIGO	CONDUCTOR				PERNOS		CARGA DE ROTURA GARANTIZADO (KN)	PESO (Kg)		
	DIAMET.		SECCION						A	125 mm
									B	90 mm
	Min.	Max	Min.	Max	C	19 mm			N°	Ø
	D1GR0504	5.1	9.3	16	50	D				
					R	95 mm	2	1/2"	45	1.4

EMPRESA:

ELECTRO FERRETERO V&E

FECHA:

20/04/19

ESCALA:

S/E

GRAPA DE ANCLAJE TIPO
PISTOLA DE 2 PERNOS
P/COND. 16-50 mm2
DE AL (W)

LAMINA N°:

02A-A-C

DIBUJADO POR:

J.P