
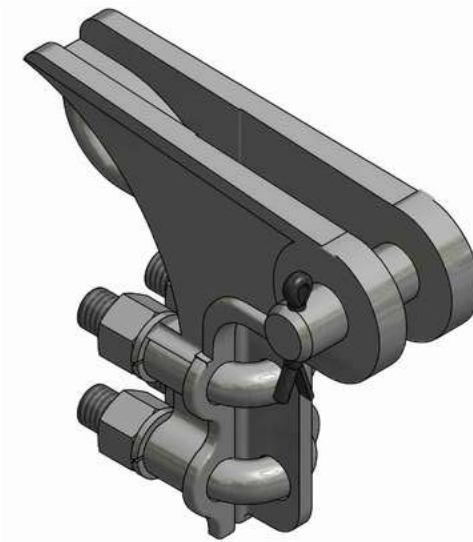


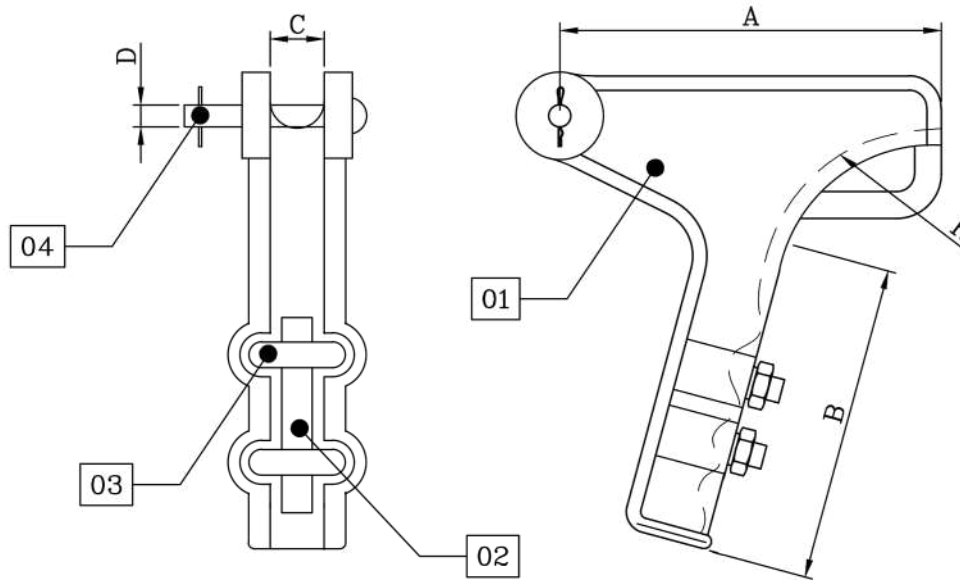

NORMA FABRICACION: UNE / ANSI-NEMA / ASTM

04	Pin de Ø5/8" con pasador de bronce o acero inoxidable		1	Acero Galvanizado ASTM A-153	
03	Pernos U-bolt Ø1/2" c/1T, 1AP		2	Acero Galvanizado ASTM A-153	
02	Gusano de sujecion		1	Aleacion de aluminio	
01	Cuerpo de anclaje		1	Aleacion de aluminio	
ITEM	DESCRIPCION		CANT.	MATERIAL	
CODIGO	CONDUCTOR		DIMENSIONES		PESOS (Kg)
	DIAMET.	SECCION	A	145 mm	
			B	132 mm	
			C	21 mm	
			D	16 mm	
D1GR0514	5.1	10.7	16	70	1.10
			R	95 mm	
		PERNOS		CARGA DE ROTURA GARANTIZADO (KN)	
		N°	Ø		
		2	1/2"	45	

EMPRESA:

ELECTRO FERRETERO V&E

FECHA:

20/04/19

ESCALA:

S/E

GRAPA DE ANCLAJE TIPO
PISTOLA DE 2 PERNOS
P/COND. 16-70 mm²
DE AL (W)

LAMINA N°:

02B-A-C

DIBUJADO
POR:

J.P