




NORMA FABRICACION: UNE / ANSI-NEMA / ASTM

04	Pin de Ø5/8" con pasador de bronce				1	Acero Galvanizado ASTM A-153						
03	Pernos U-bolt Ø1/2" c/1T, 1A				2	Acero Galvanizado ASTM A-153						
02	Gusano de sujecion				1	Aleacion de aluminio						
01	Cuerpo de grapa				1	Aleacion de aluminio						
ITEM	DESCRIPCION				CANT.	MATERIAL						
CODIGO	CONDUCTOR				DIMENSIONES		PERNOS	CARGA DE ROTURA GARANTIZADO (KN)	PESO (Kg)	FECHA: 20/04/19	GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR 120-300 mm2	LAMINA N 06D- A-0
	DIAMET.		SECCION		A	39 mm						
					B	220 mm						
	Min.	Max	Min.	Max	C	64 mm	N°	Ø				
	D1GR1118	12.4	19.5	120	300	D			16 mm			
					E	12.7 mm	2	1/2"	75	2.05	ESCALA: S/E	DIBUJADO POR: J.P
EMPRESA: ELECTRO FERRETERO V&E												

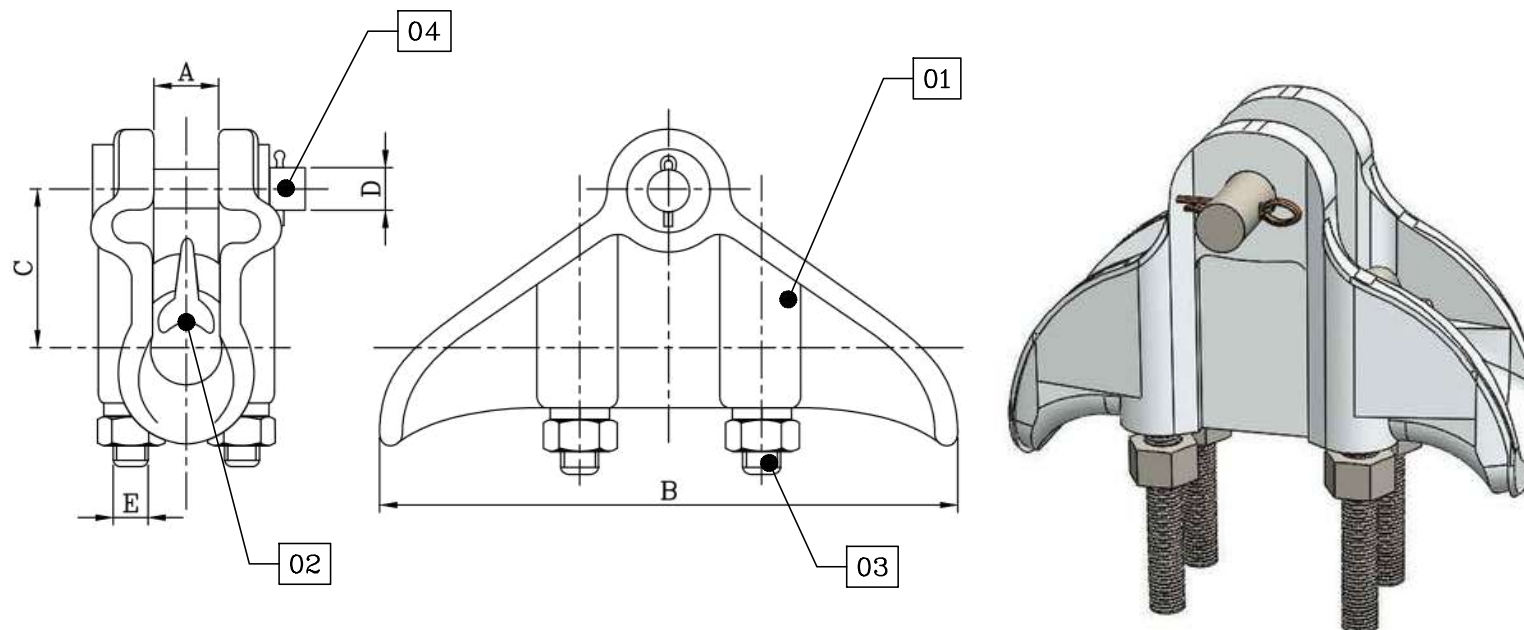