


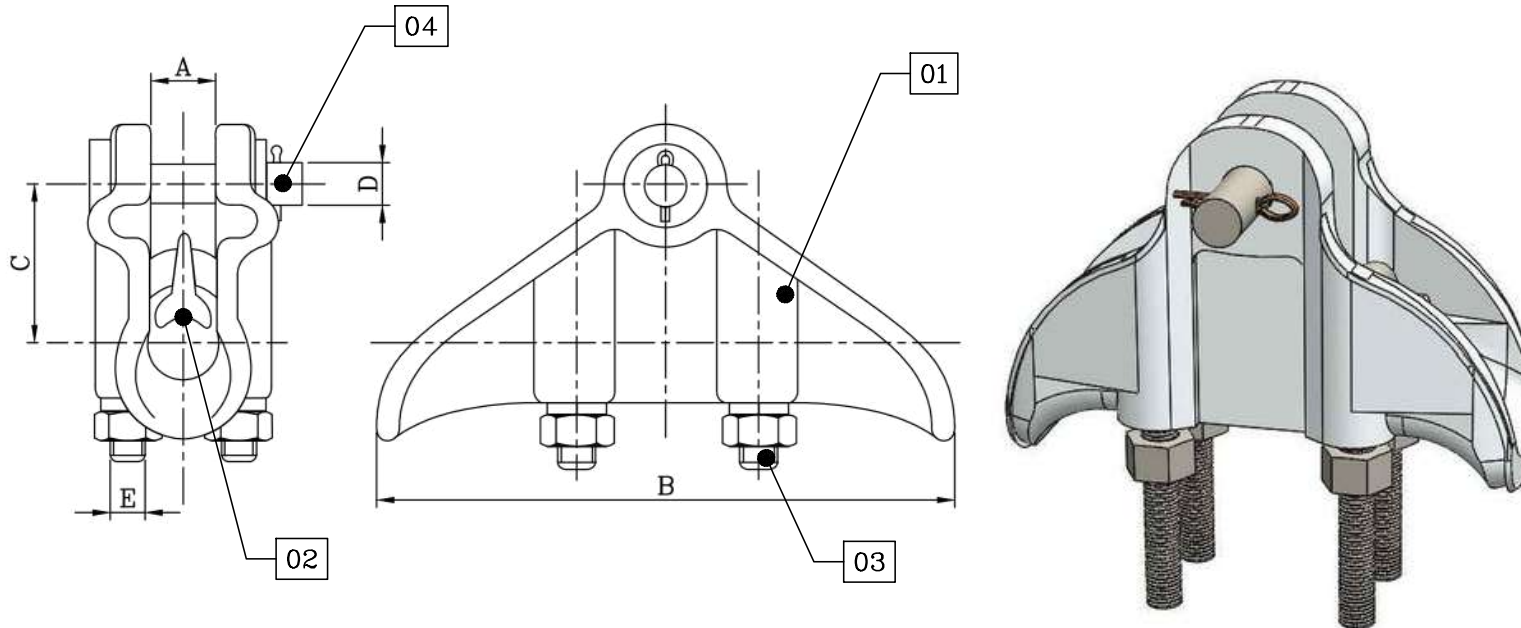

NORMA FABRICACION: UNE / ANSI-NEMA / ASTM

04	Pin de Ø5/8" con pasador de bronce				1	Acero Galvanizado ASTM A-153				
03	Pernos U-bolt Ø1/2" c/1T, 1A				2	Acero Galvanizado ASTM A-153				
02	Gusano de sujecion				1	Aleacion de aluminio				
01	Cuerpo de grapa				1	Aleacion de aluminio				
ITEM	DESCRIPCION				CANT.	MATERIAL				
CODIGO	CONDUCTOR			DIMENSIONES		PERNOS	CARGA DE ROTURA GARANTIZADO (KN)	PESO (Kg)		
	DIAMET.		SECCION							
	Min.	Max	Min.	Max	A	25 mm			N°	Ø
					B	165 mm				
					C	50 mm				
D1GR1110	4.5	12.4	16	120	D	16 mm	2	1/2"	50	1.10
					E	12.7 mm				
EMPRESA:										
ELECTRO FERRETERO V&E										
FECHA:		GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR 16-120 mm2				20/04/19		LAMINA N° 06B-A-C		
ESCALA:										
S/E		DIBUJADO POR:		J.P						